


PN7094

带显示屏的压力传感器

PN-010-RER14-QFRKG/US/ IV

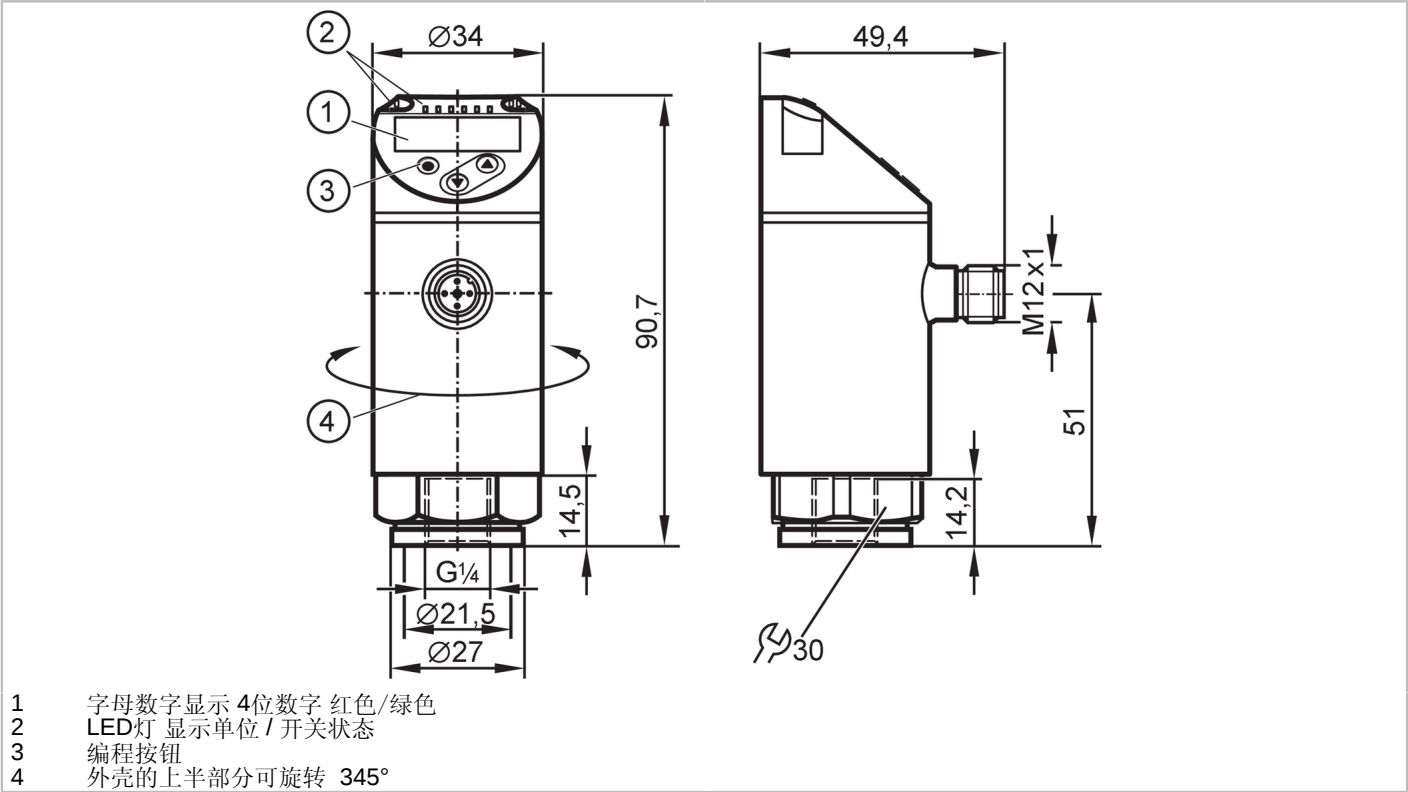

产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量: 2		
测量范围	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-0.1...1 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度	-25...80		
爆破压力最小值	150 bar	2175 psi	15 MPa
抗压强度	75 bar	1087 psi	7.5 MPa
耐真空	-1000 mbar	-0.1 MPa	
压力	相对压力; 真空		
电气数据			
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)	
电流损耗	[mA]	< 35	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
开机延迟时间	[s]	< 0.3	
Watchdog集成看门狗电路		有	



带显示屏的压力传感器

PN-010-RER14-QFRKG/US/ IV

总的输入/输出				
输入和输出总数		数字输出数量: 2		
输出				
输出数量		2		
输出信号		开关信号; IO-Link; (可配置)		
电气设计		PNP/NPN		
数字输出数量		2		
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)		
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5		
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))		
开关频率DC	[Hz]	< 170		
短路保护		有		
短路保护类型		脉冲		
过载保护		有		
测量/设定范围				
测量范围		-1...10 bar	-14.5...145 psi	-0.1...1 MPa
Factory setting / CMPT = 2				
开关点, SP		-0.9...10 bar	-13.5...145 psi	-0.09...1 MPa
复原点, rP		-0.95...9.95 bar	-14...144.5 psi	-0.095...0.995 MPa
SP与rP间的最小距离		0.05 bar	1 psi	0.005 MPa
设定步距		0.05 bar	0.5 psi	0.005 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3				
开关点, SP		-0.92...10 bar	-13.3...145 psi	-0.092...1 MPa
复原点, rP		-0.97...9.95 bar	-14...144.3 psi	-0.097...0.995 MPa
SP与rP间的最小距离		0.05 bar	0.8 psi	0.005 MPa
设定步距		0.01 bar	0.1 psi	0.001 MPa
精度/偏差				
开关点精度		[测量范围值的%]	< ± 0,5	
重复精度		[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)	
特征曲线偏差		[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)	
滞后偏差		[测量范围值的%]	< ± 0,25	
长时间稳定性		[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)	
温度系数零点		[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
温度系数量程		[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
反应时间				
反应时间		[ms]	< 3	
可编程的延迟时间dS, dr		[s]	0...50	
软件/编程				
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位		



带显示屏的压力传感器

PN-010-RER14-QFRKG/US/ IV

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A; (当引脚2未连接时: B)	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	403
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	601
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2		
外形	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
处理周期最小值	[ms]	2.3
IO-Link压力分辨率	0.01 bar	0.001 MPa
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	14
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
外形	Smart Sensor - SSP 3.1	Measuring Sensor
	Common - I&D	Identification and Diagnosis
处理周期最小值	[ms]	3
IO-Link压力分辨率	0.005 bar	0.0005 MPa
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	16
	设备状态	4
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	260
UL认证	UL认证编号	J001
承压设备指令	良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	241.7

PN7094



带显示屏的压力传感器

PN-010-RER14-QFRKG/US/ IV

外壳	圆柱形的
尺寸 [mm]	Ø 34 / L = 90.7
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM
开关动作寿命	1亿
拧紧扭矩 [Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹

显示器/操作件		
显示	显示单位	3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 4, 镀金的	

接口	
OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色