

SICK.COM



数据表

IME12-04BPSZC0S

IME
电感式接近传感器

SICK Sensor Intelligence



图片可能存在偏差

详细技术参数

产品特点

设计构造	米
外壳形状	标准结构形式
螺纹尺寸	M12 x 1
直径	Ø 12 mm
触发感应距离 S_n	4 mm
安全接通距离 S_a	3.24 mm
安装在金属	齐平
开关频率	2,000 Hz
连接类型	插头, M12, 4 针
开关量输出	PNP
开关量输出详情	PNP
输出功能	常开接点
电气规格	DC 3 线
外壳防护等级	IP67 ¹⁾
供货范围	紧固螺母, 黄铜, 镀镍 (2 x)

¹⁾ 根据 EN 60529.

电感式接近传感器

IME12-04BPSZC0S

订购信息

类型	订货号
IME12-04BPSZC0S	1040764

其他设备规格和配件请访问: www.sick.com/IME



机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
残余纹波	≤ 10 %
电压下降	≤ 2 V ¹⁾
(接近传感器) 通电后开始工作前的延时	≤ 100 ms
滞后	5 % ... 15 %
再现性	≤ 2 % ²⁾ ³⁾
温度漂移 (S _T)	± 10 %
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
持续性电流 I _a	≤ 200 mA
空载电流	≤ 10 mA
短路保险	✓
通电脉冲保护	✓
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度	−25 °C ... +75 °C
外壳材料	黄铜, 镀镍
材料, 感应面	塑料, PA 66
壳体长度	65 mm
可用的螺纹长度	48 mm
最大拧紧力矩	≤ 12 Nm
UL 文件编号	NRKH.E181493

¹⁾ 在 I_a max 时.

²⁾ 工作电压 U_B 和环境温度 Ta 恒定.

³⁾ 从 Sr.

安全技术参数

MTTF _D	1,735 年
DC _{avg}	0 %

折减系数

提示	这些数据仅作为参考, 可能有偏差
钢铁 St37 (Fe)	1
不锈钢 (V2A)	大约 0.8
铝 (Al)	大约 0.45
铜 (Cu)	大约 0.4
黄铜 (Ms)	大约 0.4

安装指导


备注	相关图示参见“安装指导”
B	24 mm
C	12 mm
D	12 mm
F	32 mm

电感式接近传感器 - IME12-04BPSZC0S


证书

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓


安装指导 齐平安装

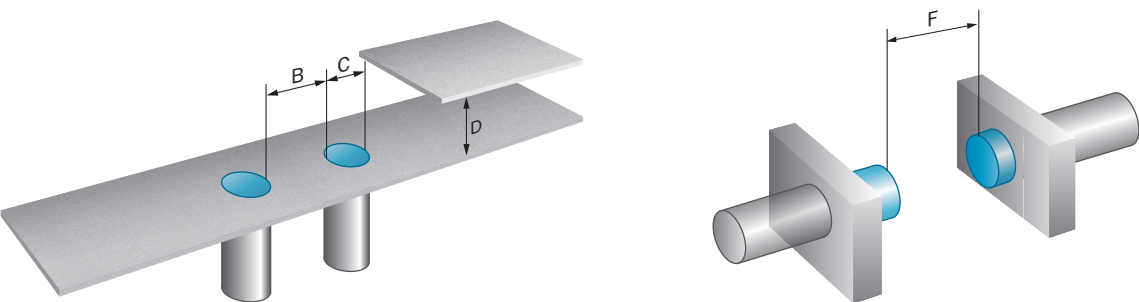


连接类型



接线图 CD-007



尺寸图 IME12 标准版，插头，齐平

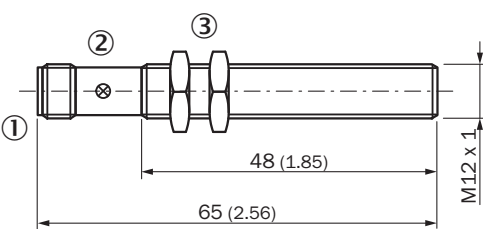

- 尺寸单位: mm
- ① 接口
 - ② LED 指示灯
 - ③ 固定螺母 (2 x); SW 17, 金属

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1040764



SICK 概览

SICK 是一家全球领先的科技企业, 专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆, 能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础, 并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺: 我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全, 实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来, SICK 便怀揣着热情与开拓精神, 致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道, SICK 业务遍布世界各地, 始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求, 并将其转化为量身定制的解决方案, 从而为客户创造价值。